


Vattenmätarplats

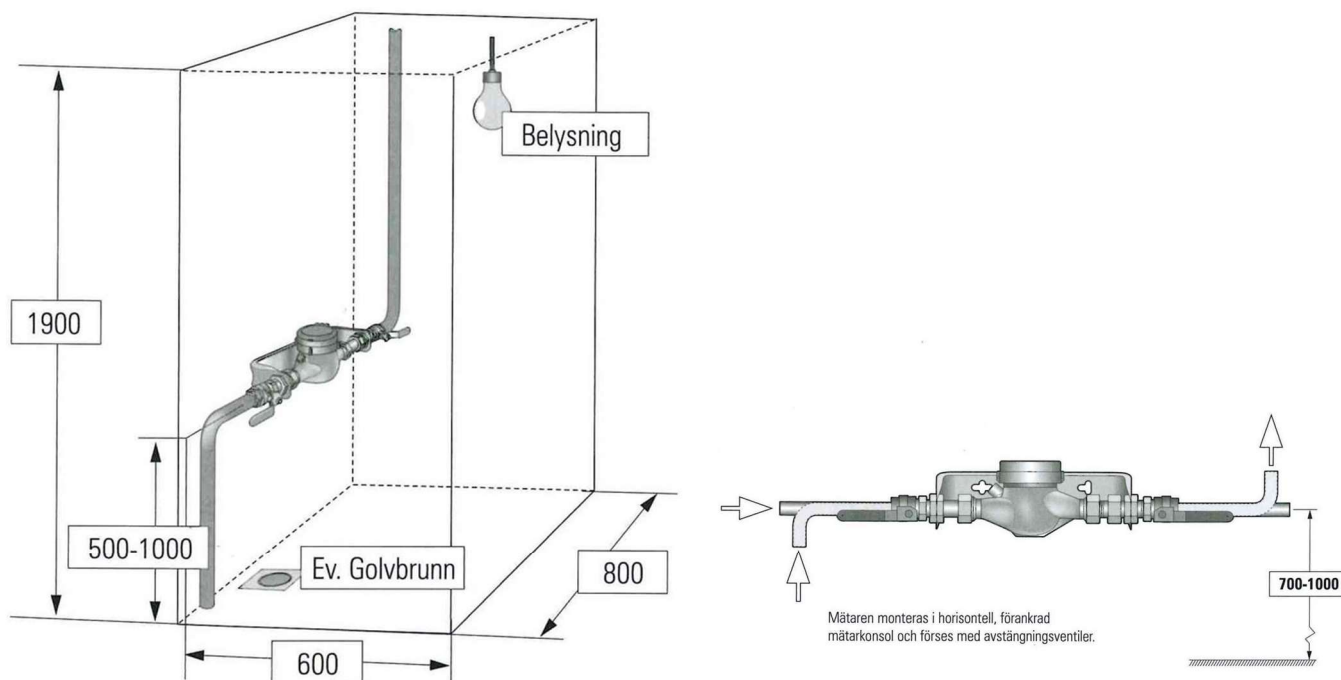

Fastighetsägaren ansvarar för både placering och installation av vattenmätaren.

Den ska normalt sitta inomhus men på en frostfri plats som är lätt att komma åt för avläsning och underhåll. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador, och vattenmätaren ska vara stabilt förankrad i väggen.

Mätaren ska monteras på en särskild konsol som gör det enkelt att både installera och ta ned den. Den ska sitta vågrätt och vara försedd med avstängningsventiler på båda sidor. Väggar och golv i utrymmet bör tåla spill och eventuella läckage. För större mätare ska det finnas golvavlopp.

Observera att mätarbytet inte kan utföras om vattenledningen är jordad.

Danderyds kommun har digitala vattenmätare.

Skisserna ovan visar vilket utrymme som krävs för en (1) mätare med Q3 2,5, 4, 10 och 16. Mer information finns i de kommunala föreskrifterna (KFVA) på www.danderyd.se.

Beställning av vattenmätare görs via Självservice – Danderyds kommun.

